

**अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया।**

पत्रांक :- 1647 अनु०

गया/दिनांक :- 28/11/2023

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल, गया।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी (FDR)  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय:- शीर्ष FDR योजनान्तर्गत निम्न योजनाओं का प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदनोपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति हेतु समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया का पत्रांक-2390 अनु० दिनांक-28.11.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त शीर्ष FDR योजनान्तर्गत Gaya Rajauli Road Nasirpur To Nawadih पथ का प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदनोपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है, जो निम्नवत् है :-

| क्र०<br>सं० | प्रखण्ड<br>का नाम | पथ का नाम                             | लम्बाई<br>(मी० में) | तकनीकी अनुमोदन<br>की राशि (लाख में) |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1           | Fatehpur          | Gaya Rajauli Road Nasirpur To Nawadih | 55.00               | 7.040                               |

अनु०-प्राक्कलन दो प्रति में।

विश्वासभाजन

28.11.23

अधीक्षण अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया।

28/11/23



*Govt. of Bihar*

*R.W.D. WORKS CIRCLE, GAYA*

*Detailed Estimate for  
F.D.R. of Road from  
Gaya-Rajauli Road  
Nasirpur To Nawadih.*

*Under- " F.D.R. "*

*Block - Fatehpur*

*District - Gaya*

*Length of Damaged Portion- 55.00 M.*

*Estimated Cost - Rs. 7,04,000/-*

*Prepared By :-*

*Executive Engineer*

*R.W.D. Works Division,*

*GAYA*

## असम्बद्ध कार्यपालक अभियंता का जॉच प्रतिवेदन

योजना का नाम:- गया रजौली पथ से नसीरपुर नवाडीह पथ का F.D.R कार्य।

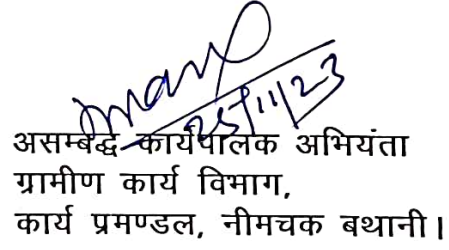
क्षतिग्रस्त कार्य की लम्बाई :- 55.00 मी०

प्राक्कलित राशि:- 7.040 लाख

उक्त पथ की जॉच असम्बद्ध कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, नीमचक बथानी के द्वारा आज दिनांक 25.11.2023 को किया गया। कार्य स्थल पर किया गया कार्य प्राक्कलन के अनुसार पाया गया।

  
25/11/23  
JE

  
25/11/23  
A.E. Faller

  
25/11/23  
असम्बद्ध कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल, नीमचक बथानी।


## प्रतिवेदन


कार्य का नाम :- गया रजौली पथ से नसीरपुर नवाडीह पथ का एफ.डी.आर. कार्य।  
क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :- 55 मी०

प्राक्कलित राशि :- 7,04,000/- रुपये

प्रस्तुत प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गया के फतेहपुर प्रखण्ड के MMGSY पथ गया रजौली पथ से नसीरपुर नवाडीह पथ के Ch. 142 से Ch. 197 मी० में अतिवृष्टि के कारण अमरावती नदी में अत्यधिक पानी आ जाने से कटाव हो गया है। विभाग के दिशा-निर्देश के अनुपालन में आवागमन सामान्य किए जाने हेतु तत्काल मोटरेबुल कार्य करा दिया गया है जिसमें पथ के कटाव वाले भाग को बाँस से घेरकर बालू भरे सीमेन्ट बोरे से भराव करते हुए मिट्टी भरकर मोटरेबुल बना दिया गया।

प्राक्कलन में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया के एफ.डी.आर. समिति द्वारा निर्धारित/अनुमोदित दर एवं मिट्टी कार्य के लिए स्वीकृत प्राक्कलन के विश्लेषित दर का समावेश किया गया है, जिसमें ओवरहेड एवं संवेदक का लाभांश शामिल नहीं किया गया है, की स्वीकृति अपेक्षित है।

  
कनीय अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग

  
सहायक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग

  
कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमण्डल, गया

# SUMMARY OF REVISED COST ESTIMATE FOR THE PROJECT

HEAD -  
NAME OF ROAD

3054 -Repair  
F.D.R. of Road from Gaya-Rajauli Road Nasirpur To Nawadih.

DISTRICT

Gaya  
FATEHPUR

BLOCK

55.000

LENGTH OF DAMAGED PORTION (In M)

0.000

LENGTH OF BT PAVEMENT

0.000

LENGTH OF CC PAVEMENT

C D STRUCTURES

Nil

HUME PIPE  
RCC CULVERT

Nil

| SI. No | DESCRIPTION                                  | AMOUNT       |
|--------|----------------------------------------------|--------------|
| 1      | Supplying & Fixing of Bamboo                 | Rs 78204.00  |
| 2      | Supplying of Sand                            | Rs 65871.00  |
| 3      | Supplying of Empty Cement Bags               | Rs 18711.00  |
| 4      | Labour for filling Sand in Bags              | Rs 74042.00  |
| 5      | Construction of Embankment                   | Rs 352591.00 |
|        | SUB TOTAL                                    | Rs 589419.00 |
|        | ADD FOR GST @ 18%                            | Rs 106095.00 |
|        | ADD FOR LABOUR CESS @ 1 %                    | Rs 5894.00   |
|        | ADD SEIGNIORAGE FEE @ 10% (Details Attached) | Rs 2633.00   |
|        | TOTAL COST                                   | Rs 704041.00 |
|        | TOTAL COST OF PROJECT (In LACS)              | Rs 7.040     |

*[Signature]*  
20/7/23  
JE  
R.W.D

*[Signature]*  
20/7/23  
A.E  
R.W.D

*[Signature]*  
20/7/23  
Executive Engineer  
R.W.D., Works Division  
Gaya

Technically approved for Rs 7.04 Lakh (Seven  
lakh four thousand only.)

*[Signature]*  
28.11.23  
Superintending Engineer  
Rural Works Department  
Works Circle, Gaya  
Ranj  
28/11/23



# F.D.R. of Road from Gaya-Rajauli Road Nasirpur To Nawadih.

| Item of Works |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |      |        |         |       |       |         |         |     |         | Quantity |        | Rate | Unit   | Amount |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|--------|---------|-------|-------|---------|---------|-----|---------|----------|--------|------|--------|--------|--------|
| 1             | Supplying of 75 mm dia bamboo 6-8 m long.                                                                                                                                                                                                                                                       |         |     |      |        |         |       |       |         |         |     |         |          |        |      |        |        |        |
|               | Vertical                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 72  | Nos  | x      | 6.00    | RM    | (av)  |         | 432.00  | RM  |         |          |        |      |        |        |        |
|               | Parallel                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 10  | row  | x      | 8.00    | Nosx  | 6.00  |         | 480.00  | RM  |         |          |        |      |        |        |        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |      |        |         |       |       |         | 912.00  | Nos | 912.00  | RM       | 17.75  | /Rm  | 16188  |        |        |
| 2             | Labour for fixing of bamboo including cutting of earth, fixing bamboo in position, filling earth, compacting etc. all complete.                                                                                                                                                                 |         |     |      |        |         |       |       |         |         |     |         |          |        |      |        |        |        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72      | (+) | 80   | 152    | Nos     | @     | 1.50  | each    | 228.00  | Nos |         |          |        |      |        |        |        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |      |        |         |       |       |         | 228.00  | Nos | 228.00  | Nos      | 272.00 | Each | 62016  |        |        |
| 3             | Providing laying & placing in position sand bags for bed protection as per direction of E/I.                                                                                                                                                                                                    |         |     |      |        |         |       |       |         |         |     |         |          |        |      |        |        |        |
|               | Qty of Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55      | Mx( | 1.50 | M+     | 0.75    | M)/2x | 3.00  | M=      | 185.63  | Cum |         |          |        |      |        |        |        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |      |        |         |       |       |         | 185.63  | Cum | 185.63  | Cum      | 354.85 | /Cum | 65871  |        |        |
| 4             | Supplying of empty cement bags.                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |      |        |         |       |       |         |         |     |         |          |        |      |        |        |        |
|               | Qty. of Sand in 1 empty cement bag                                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |      |        |         |       |       |         | 0.03472 | Cum |         |          |        |      |        |        |        |
|               | Qty of Sand bag                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 185.63  |     | /    |        | 0.03472 |       |       | 5346.00 | Nos     |     |         |          |        |      |        |        |        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |      |        |         |       |       |         | 5346.00 | Nos | 5346.00 | Nos      | 3.50   | Each | 18711  |        |        |
| 5             | Labour for filling of Sand in empty cement bags with all leads & lifts all complete job.                                                                                                                                                                                                        |         |     |      |        |         |       |       |         |         |     |         |          |        |      |        |        |        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5346.00 | bag | @    | 5      | Nos     | Lab   | /%    | bag     | 267.30  | Nos |         |          |        |      |        |        |        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |      |        |         |       |       |         | 267.30  | Nos | 267.30  | Nos      | 277.00 | Each | 74042  |        |        |
| 6             | Construction of embankment with approved materials obtained from borrow pits with a lift upto 1.5 m, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of Tables 300.1 and 300.2 with a lead upto 1000m as per Technical specification clause 301.5 |         |     |      |        |         |       |       |         |         |     |         |          |        |      |        |        |        |
|               | (                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55      | M+  | 22   | M)/2x( | 6.40    | M+    | 17.50 | M)/2x   | 5.10    | M=  | 2346.38 | Cum      |        |      |        |        |        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |      |        |         |       |       |         | 2346.38 | Cum | 2346.38 | Cum      | 150.27 | /Cum | 352591 |        |        |
| Total -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |      |        |         |       |       |         |         |     |         |          |        |      |        |        | 589419 |

  
JE.  
R.W.D.

  
A.E.  
R.W.D.

  
Executive Engineer  
RWD, Works Division  
Gaya

# CALCULATION OF SEIGNOIRAGE FEE


| Name of Road |             |              | F.D.R. of Road from Gaya-Rajauli Road Nasirpur To Nawadih. | Block - Fatehpur | Length of Road damaged Portion- |        |                 | 55.00 M                 |                        |                        |
|--------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Sl. No.      | SDB Sl. No. | MoRD Ref. No | Description                                                | Unit             | Quantity                        | Rate   | Amount (In Rs.) | Total Material Required | Total Cost of Material | Seigniorage Fee @ 10 % |
| 1            |             |              | Sand Filling                                               |                  |                                 |        |                 |                         |                        |                        |
|              |             |              | Unit - Cum                                                 |                  |                                 |        |                 |                         |                        |                        |
|              |             |              | Material                                                   |                  |                                 |        |                 |                         |                        |                        |
|              |             |              | Sand                                                       | Cum              | 1.00                            | 141.85 | 141.85          |                         |                        |                        |
|              |             |              | Rate Per Cum = (a) =                                       |                  |                                 |        | 141.85          |                         |                        |                        |
|              |             |              | Total Cost =                                               | Cum              |                                 |        | 141.85          | 185.63                  | 26331.62               | 2633.00                |
|              |             |              |                                                            |                  |                                 |        |                 |                         |                        |                        |
|              |             |              | Total Seiniorage Fee                                       |                  |                                 |        |                 |                         |                        | 2633.00                |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |          |  |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|--|
| 3.4 | 301.5 | Construction of Embankment with Material obtained from Borrow pits                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |          |  |
|     |       | Construction of embankment with approved materials obtained from borrow pits with a lift upto 1.5 m, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of Tables 300.1 and 300.2 with a lead upto 1000m as per Technical specification clause 301.5 |      |        |          |          |  |
|     |       | Unit- Cum (Taking output - 100 cum.)                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |          |  |
|     |       | a) Labour                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |          |  |
|     |       | Mate                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |          |  |
|     |       | Mazdoor (Unskilled)                                                                                                                                                                                                                                                                             | day  | 0.04   | 203.00   | 11.72    |  |
|     |       | b) Machinery                                                                                                                                                                                                                                                                                    | day  | 1.00   | 277.00   | 277.00   |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 288.72   |  |
|     |       | Hydraulic Excavator 0.9 cum bucket capacity @ 60 cum per hour                                                                                                                                                                                                                                   | hour | 1.67   | 1058.00  | 3269.86  |  |
|     |       | Tipper 5.50 cum with 10 t capacity                                                                                                                                                                                                                                                              | hour | 4.50   | 1018.00  | 4581.00  |  |
|     |       | Add 10 of carriage for loading and unloading of earth                                                                                                                                                                                                                                           | cum  | 0.10   | 4581.000 | 458.10   |  |
|     |       | Dozer D-50 for spreading @ 200cum / hour                                                                                                                                                                                                                                                        | hour | 0.50   | 3319.00  | 1659.50  |  |
|     |       | Tractor mounted grader arrangement                                                                                                                                                                                                                                                              | hour | 1.00   | 570.00   | 570.00   |  |
|     |       | Water Tanker 6 kl capacity                                                                                                                                                                                                                                                                      | hour | 2.00   | 183.00   | 366.00   |  |
|     |       | Three wheeled 80-100 kn static roller @ 80 cum per hour                                                                                                                                                                                                                                         | hour | 1.25   | 781.00   | 976.25   |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 11880.71 |  |
|     |       | c) Material                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |          |  |
|     |       | Water                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kl   | 12.00  | 40.00    | 480.00   |  |
|     |       | Compensation of earth taken from private land                                                                                                                                                                                                                                                   | cum  | 100.00 | 23.78    | 2378.00  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 2858.00  |  |
|     |       | d) Overhead                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |          |  |
|     |       | e) Contractor's Profit                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00   | 15027.43 | 0.00     |  |
|     |       | Cost for 100 cum (a+b+c+d+e)                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 0.00   | 15027.43 | 0.00     |  |
|     |       | Rate per cum = (a+b+c+d+e) / 100                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 15027.43 |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 150.27   |  |





GPS Map Came



Lodhwe North, Bihar, भारत  
J7MM+HMW, SH 70, Lodhwe North, Bihar 824232, भारत  
Lat 24.636062°  
Long 85.284285°  
01/08/23 11:37 AM GMT +05:30

01/08/23  
32

(1st) 01/08/23  
80

Mkump  
01-08-23  
EE





23/11/23  
 SE

C/P  
 23/11/23  
 AC

M. K. S.  
 23/11/23  
 BE







23/11/23  
J.B

23/11/23  
AG

23/11/23  
EE

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया।

पत्रांक.....९९४.....अनु०

गया, दिनांक 10/07/2023

प्रेषक

अधीक्षण अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल, गया।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमण्डल, गया/शेरघाटी/टिकारी/नीमचक बथानी/इमामगंज/नवादा एवं रजौली  
।

विषय:- दिनांक-06.07.2023 को सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार के अध्यक्षता में FDR से संबंधित बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:- सरकार के सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार, पटना के ज्ञापांक-110 अनु० दिनांक-05.07.2023

महाशय

प्रसंगिक पत्र जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित है। दिनांक- 06.07.2023 को सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार, पटना के अध्यक्षता में FDR से संबंधित बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। सुलभ प्रसंग हेतु प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न।  
अनु० यथोक्त।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया।

16/7/23



दिनांक-06.07.2023 को सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार की अध्यक्षता में  
FDR से संबंधित बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थित:-

- (1) श्री संजय दूबे, विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग,
- (2) श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग,
- (3) श्री भगवत राम, मुख्य अभियंता-4, ग्रामीण कार्य विभाग
- (4) श्री निर्मल कुमार, मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग
- (5) श्री खलीकुज्जमा, मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग
- (6) श्री श्रीप्रकाश, मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग
- (7) श्री इन्द्रजीत कुमार, नोडल पदाधिकारी, FDR

राज्य के अधिकांश भू-भाग में लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, जिसके कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण पथ प्रभावित होते हैं। इन प्रभावित पथों के Temporary/Permanent Restoration में बड़ी राशि व्यय होती है। इस प्रकार के कार्यों में मितव्ययिता बरतते हुए निम्न बिन्दुओं का अनुपालन करना आवश्यक है:-

- 1) वैसे स्थल जहाँ पथ पूरी तरह कट (Breach Out) गया हो अथवा कटाव इस हद तक हो कि यातायात पूर्णतः बाधित हो गया हो एवं कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं हो ऐसी स्थिति में पुनर्स्थापन कार्य तुरंत कराया जाय। ऐसी परिस्थिति में साक्ष्य स्वरूप Geotag with time stamp Photo/Video प्रमंडल में संधारित रखते हुए विभाग के MIS पर 48 घंटों के अन्दर Upload करना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन- सभी कार्य प्रमंडल)

- 2) ऑनलाईन पथों में अस्थाई पुनर्स्थापन कार्य वैसी स्थिति में ही कराए जाय जहाँ प्रभावित बसावट को कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग की सम्पर्कता उपलब्ध नहीं है। ऐसे पथों को जिला पदाधिकारी को लिखित अनुशंसा के उपरांत ही अस्थाई पुनर्स्थापन की अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन- सभी कार्य प्रमंडल)

- 3) आन्तरिक पथाश/बसावटों में अस्थाई पुनर्स्थापन का कार्य नहीं कराया जाए।

(अनुपालन- सभी कार्य प्रमंडल)

4) बाढ़ के कारण यदि किसी पथ में पूर्व से निर्मित (जर्जर) Culvert यदि क्षतिग्रस्त हो जाता है एवं प्रभावित बसावट की संपर्कता हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तो उस स्थल को मोटरवेयुल करने हेतु पुराने Home Pipe को उपयोग करते हुए मोटरवेयुल कार्य किया जाए। पुराना Home Pipe की अनुपलब्धता की स्थिति में नया Home Pipe का उपयोग किया जाय। बरसात उपरान्त उस स्थल पर नये Culvert हेतु Permanent Restoration के अन्तर्गत प्रस्ताव दिया जाय।

(अनुपालन-सभी कार्य प्रमंडल)

5) बाढ़ से क्षतिग्रस्त/प्रभावित पथों का Google Spread Sheet पर Data, Daily Basis पर Update किया जाय एवं 48 घंटे के अन्दर उन पथों को MIS पर Geotag With Time Stamp Photo के साथ Upload करना आवश्यक है।

(अनुपालन-सभी कार्य प्रमंडल)

6) MIS पर Initial Report Upload करने की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर, 2023 होगी एवं Action Taken (Estimate एवं MB) Upload करने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 2023 होगी।

(अनुपालन-सभी कार्य प्रमंडल)

7) मोटरवेयुल कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं कार्य पूर्ण होने पर ड्रोन से विडियोग्राफी कराना अनिवार्य है इस विडियो का मुख्यालय द्वारा प्राक्कलन स्वीकृत होने के पूर्व सॉफ्ट कॉपी आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाय। विडियोग्राफी Geotag With Time Stamp होना आवश्यक है।

(अनुपालन-सभी कार्य प्रमंडल)

8) सभी कार्य प्रमंडल यह सुनिश्चित कर ले कि कार्य प्रारंभ के पूर्व उनके यहाँ दर निर्धारित करते हुए FDR हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री (Brick Bat, Cement Bag, बरसा, बल्ला, Home Pipe, Rubbish इत्यादि) की आपूर्ति हेतु Supplier का Empanelment का कार्य तुरंत पूर्ण कर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालन-सभी कार्य प्रमंडल)

9) बाढ़ प्रभावित जिलों के अभियंताओं का FDR के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु मुख्यालय स्तर पर शीघ्र Workshop आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।

(अनुपालन- मुख्य अभियंता-4 (गु०))


- 10) मुख्यालय स्तर पर गठित Monitoring Group Google Sheet पर अंकित क्षतिग्रस्त/प्रभावित पथों एवं MIS पर Upload Data का मिलान करेंगे एवं प्रतिवेदन प्रतिदिन मुख्य अभियंता 4 को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन-नोडल, FDR)

- 11) बाढ़/बरसात की अवधि में कोई भी पदाधिकारी बिना सचिव/निशेध सचिव/अभियंता प्रमुख की अनुमति से मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

(अनुपालन-राजी कार्य प्रमंडल)

सामान्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

  
(पंकज कुमार पात्रा)  
सरकार के सचिव

ज्ञापक - HC/410

/दिनांक:- 06-07-2023

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, राजी कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
(प्रिया राजपूत)

सहायक अभियंता

ज्ञापक - HC/410

/दिनांक:- 06-07-2023


प्रतिलिपि:- राजी मुख्य अभियंता एवं नोडल पदाधिकारी, FDR, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(प्रिया राजपूत)

ज्ञापक - HC/410

/दिनांक:- 06-07-2023

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(प्रिया राजपूत)



**अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया।**


**दिनांक-15.06.2021 को सम्पन्न तकनीकी बीड समिति की बैठक की कार्यवाही :-**

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया के अधीन Expression of Interest- Cum- Request for Empanelment of Supply Agencies, Short Notice No. RWD/FDR/GAYA /01/2021-22 के आलोक में 02 निविदाकारों ने भाग लिया। (1) Satyendra Kumar Yadvendu & (2) Kaifi Azmi प्रमंडल द्वारा उपलब्ध कराये गये Technical Bid Evaluation Sheet के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

- (1) Satyendra Kumar Yadvendu - कार्यपालक अभियंता द्वारा उपलब्ध Technical Bid Evaluation Sheet के अनुसार इन्हें तकनीकी रूप से योग्य घोषित किये जाते हैं।
- (2) Kaifi Azmi - कार्यपालक अभियंता द्वारा उपलब्ध Technical Bid Evaluation Sheet के अनुसार इन्हें तकनीकी रूप से योग्य घोषित किये जाते हैं।

  
प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, गया।

  
कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, गया।

  
कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, टिकारी।

  
अधीक्षण अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल, गया।

ज्ञापांक:- 1169 गया/दिनांक-15/06/21

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
15/6/21

  
अधीक्षण अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया।

# Financial Bid Evaluation Sheet

Name of Division :-Gaya

NIT No.- RWD/FDR/GAYA /01/2021-22

Date of Tender :-08-06-2021

Name of Circle :-Ga

| S/N | Material/Labour/ Machine              | Unit     | Satyendra Kumar Yadvendu<br>Rate quoted by Bidder -1 | Kaifi Armi<br>Rate quoted by Bidder -2 | Remarks |
|-----|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| 1   | Empty Cement Bags                     | Each     | 3.50                                                 | 3.50                                   |         |
| 2   | Bamboos (i) 6 M<br>(ii) 8 M           | M        | (i) 17.75<br>(ii) 18.95                              | (i) 17.75<br>(ii) 18.95                |         |
| 3   | Brickbats                             | Cum      | 1237.39                                              | 1237.39                                |         |
| 4   | Local Sand                            | Cum      | 342.44                                               | 342.44                                 |         |
| 5   | Kiln Rubbish                          | Cum      | 734.83                                               | 734.83                                 |         |
| 6   | Hume Pipe (NP3) 600mm Dia             | M        | 2366.96                                              | 2366.96                                |         |
| 7   | Hume Pipe (NP3) 1000mm Dia            | M        | 5702.70                                              | 5702.70                                |         |
| 8   | Boulders                              | Cum      | (i) 1039.45<br>(ii) 1039.45                          | (i) 1039.45<br>(ii) 1039.45            |         |
| 9   | Granular Sub base Material Grading-II | Cum      | 1085.54                                              | 1085.54                                |         |
| 10  | Stone Metal Aggregates Gr-II          | Cum      | 114.83                                               | 1144.28                                |         |
| 11  | Stone Metal Aggregates Gr-III         | Cum      | 1121.43                                              | 1121.45                                |         |
| 12  | Screening Material Type-B             | Cum      | 1010.13                                              | 1010.13                                |         |
| 13  | Unskilled Labour                      | Per day  | 292.00                                               | 292.00                                 |         |
| 14  | Semi Skilled Labour                   | Per day  | 304.00                                               | 304.00                                 |         |
| 15  | Skilled labour                        | Per day  | 370.00                                               | 370.00                                 |         |
| 16  | Mason                                 | Per day  | 351.00                                               | 351.00                                 |         |
| 17  | Head mason                            | Per day  | 394.00                                               | 394.00                                 |         |
| 18  | Bhisti                                | Per day  | 292.00                                               | 292.00                                 |         |
| 19  | Carpenter                             | Per day  | 351.00                                               | 351.00                                 |         |
| 20  | Head Carpenter                        | Per day  | 394.00                                               | 394.00                                 |         |
| 21  | Night Guard                           | Per day  | 304.00                                               | 304.00                                 |         |
| 22  | Electrician                           | Per day  | 373.00                                               | 373.00                                 |         |
| 23  | Front End Loader 10 cum bucket        | Per Hour | 1403.00                                              | 1403.00                                |         |

| S/N | Material/Labour/ Machine       | Unit      | Satyendra Kumar Yadvendu<br>Rate quoted by Bidder -1 | Kaifi Azmi<br>Rate quoted by Bidder-2 | Remarks |
|-----|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 24  | 8-10 Ton Smooth Wheeled Roller | Per Hour  | 901.00                                               | 901.00                                |         |
| 25  | Tractor with Trolley           | Ton/ Trip | 612.00                                               | 612.00                                |         |
| 26  | Tipper                         | Ton/ Trip | 1183.00                                              | 1183.00                               |         |
| 27  | Tractor with Tipper            | Ton/ Trip | 1795.00                                              | 1795.00                               |         |
| 28  | Generator Set with fuel        | Per Hour  | 304.00                                               | 304.00                                |         |

इस निविदा में दो निविदाकार Bidder No.-1 Satyendra Kumar Yadvendu & Bidder No.-2-Kaifi Azmi ने भाग लिया था एवं दोनों निविदाकारों द्वारा Item Wise Quoted Rate सामान है।  
तकनीकी रुप से योग्य पाये गये थे। दोनों निविदाकार Bidder No.-1 Satyendra Kumar Yadvendu & Bidder No.-2-Kaifi Azmi के Financial Bid के मुताबिक तम्र विवरणी से स्पष्ट है कि दोनों निविदाकारों द्वारा Item Wise Quoted Rate सामान है।

है।

अतः विभिन्न सामग्रियों / Labour / Machinery के Supply हेतु (क्रमिक-5 Kilo Rubbish को छोड़कर) दोनों निविदाकारों को सुचीबद्ध किया जा

सु  
जा  
DAO

15/6/21

EE

EE

15/6/21

EE

SE



| SL.No. | Material                              | Specifications                                                                                                                   | Unit    | Approved Basic Rate inclusive of Royalty | Av. Carriage Cost | Total Rate with carriage |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1      | Empty Cement Bags                     | Supply of Empty Cement Bag Capacity 1.20 cft. In good condition and as per specification.                                        | Per Bag | 3.50                                     | 0.00              | 3.50                     |
| 2      | Bamboos                               | (i) 75 MM dia - 6 M- 8 M Long<br>(ii) 100 MM dia - 6 M- 8 M Long                                                                 | Per M   | 17.75                                    | 0.00              | 17.75                    |
| 3      | Brick Bats                            | Brick Bats of well burnt bricks (400 nos of Brick is equal to 1 cum of Brick Bat                                                 | cum     | 987.00                                   | 250.39            | 1237.39                  |
| 4      | Local Sand                            | As per specification                                                                                                             | cum     | 141.85                                   | 213.00            | 354.85                   |
| 5      | Kiln Rubbish                          | It should be clean and free from other impurities/Stone crusher dust finer than 3 mm with not more than 10 % passing 0.075 sieve | cum     | 117.23                                   | 743.86            | 861.09                   |
| 6      | Hume Pipe (NP4) 600 mm dia            | NP4 RCC Hume Pipe with spigot                                                                                                    | RM      | 2310.00                                  | 56.96             | 2366.96                  |
| 7      | Hume Pipe (NP4) 1000 mm dia           | NP4 RCC Hume Pipe with spigot                                                                                                    | RM      | 5565.00                                  | 137.70            | 5702.70                  |
| 8      | Stone Boulders                        | Stone Boulder of size<br>(i) 150 and below<br>(ii) Minimum size 300 mm                                                           | cum     | 351.36                                   | 819.34            | 1170.70                  |
| 9      | Granular Sub-Base Material Grading-II | Granular Sub-Base Materials for Grading-II as per specification                                                                  | cum     | 351.36                                   | 819.34            | 1170.70                  |
| 10     | Stone Metal Aggregates Grde-II        | Stone Metal Aggregates for Grading-II as per specification                                                                       | cum     | 467.94                                   | 743.86            | 1211.80                  |
| 11     | Stone Metal Aggregates Grde-III       | Stone Metal Aggregates for Grading-III as per specification                                                                      | cum     | 486.37                                   | 795.16            | 1281.53                  |
| 12     | Screening Material Type-B             | Screening Material Type-B as per specification                                                                                   | cum     | 503.85                                   | 743.86            | 1247.71                  |
|        |                                       |                                                                                                                                  |         | 392.53                                   | 743.86            | 1136.39                  |

Cost of Carriage of Materials including loading & unloading:-

|  |            |           |          |
|--|------------|-----------|----------|
|  | Haulage    | By Tipper | By Truck |
|  | Tonne / Km | 8.16      | Rs 6.41  |
|  | Tonne / Km | 9.82      | Rs 7.71  |
|  | Tonne / Km | 19.76     | Rs 15.52 |

- 1 Surface Road
- 2 Unsurface Road / Gravelled Road
- 3 Katcha Track & Track in River Bed / Nallah Bed & Choe Bed

For Gaya Division

Name of work -

| Sl. No. | Item                              | Source   | Unit     | Av. Lead in KM Surface | Lead in KM Kutcha | Cost of Loading & Unloading | Rate of Carriage |        | Multiplying Factor | Cost of Carriage |        | Total Carriage cost | Basic Rate (Analysis) | Total Rate (Without C.f. & O.H.) |
|---------|-----------------------------------|----------|----------|------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--------|--------------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
|         |                                   |          |          |                        |                   |                             | Surface          | Kutcha |                    | Surface          | Kutcha |                     |                       |                                  |
| 1       | 2                                 | 3        | 4        | 5                      | 6                 | 7                           | 9                | 10     | 8                  | 11               | 12     | 13                  | 14                    | 15                               |
| 1       | Stone Metal Gr-III                | Mirzapur | Cum      | 45.00                  |                   | 155.16                      | 8.16             |        | 8.00 / 4.99        | 588.70           |        | 743.86              | 503.85                | 1247.7                           |
| 2       | GSB                               | Mirzapur | Cum      | 45.00                  |                   | 155.16                      | 8.16             |        | 8.00 / 4.99        | 588.70           |        | 743.86              | 467.94                | 1211.8                           |
| 3       | Stone Metal Gr-II                 | Mirzapur | Cum      | 45.00                  |                   | 155.16                      | 8.16             |        | 8.00 / 4.59        | 640.00           |        | 795.16              | 486.37                | 1281.5                           |
| 4       | Stone Aggregate/Chips             | Mirzapur | Cum      | 45.00                  |                   | 155.16                      | 8.16             |        | 8.00 / 4.99        | 588.70           |        | 743.86              | 392.53                | 1136.3                           |
| 5       | Stone Boulder 150 and below       | Mirzapur | Cum      | 45.00                  |                   | 207.34                      | 8.16             |        | 8.00 / 4.80        | 612.00           |        | 819.34              | 351.36                | 1170.7                           |
| 6       | Stone Boulder Minimum size 300 mm | Mirzapur | Cum      | 45.00                  |                   | 207.34                      | 8.16             |        | 8.00 / 4.00        | 612.00           |        | 819.34              | 351.36                | 1170.7                           |
| 7       | Klin Rubbish / Stone crusher dust | Mirzapur | Cum      | 45.00                  |                   | 155.16                      | 8.16             |        | 8.00 / 4.99        | 588.70           |        | 743.86              | 117.23                | 861.0                            |
| 8       | Screening Material Moorum         | Mirzapur | Cum      | 45.00                  |                   | 155.16                      | 8.16             |        | 8.00 / 6.00        | 489.60           |        | 644.76              |                       | 644.7                            |
| 9       | Local Sand                        | Local    | Cum      | 2.00                   | 1.00              | 155.16                      | 8.16             | 19.76  | 8.00 / 4.99        | 26.16            | 31.68  | 213.00              | 141.85                | 354.8                            |
| 10      | Brick                             | Local    | 1000 Nos | 7.00                   | 1.00              | 384.42                      | 6.41             | 15.52  | 8.00 / 2.00        | 179.48           | 62.08  | 625.98              |                       | 625.9                            |
| 11      | Hume Pipe 1000 mm                 | Rasalpur | Metre    | 35.00                  |                   | 164.76                      | 6.41             |        | 8.00 / 10.00       | 179.48           |        | 137.70              | 5565.00               | 5702.7                           |
| 12      | Hume Pipe 600 mm                  | Rasalpur | Metre    | 35.00                  |                   | 70.61                       | 6.41             |        | 8.00 / 25.00       | 71.79            |        | 56.96               | 2310.00               | 2366.9                           |