

पत्रांक.....546 (अ३०) /

शेखपुरा, दिनांक.....07/04/2025 /

प्रेषक:-

ई० विमल कुमार,
कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
3054 (M.R.) कोषांग,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय:-

शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत Initial Rectification and Surface Renewal कराये गए कार्य हेतु अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विहित प्रपत्र में संलग्न विवरणी के अनुसार शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत Initial Rectification and Surface Renewal कराये गए कार्य हेतु राशि रुपये 43,70,891/- (तेतालीस लाख सत्तर हजार आठ सौ एकानवे रुपये) मात्र राशि की आवश्यकता है।

अतः कार्यहित में अनुरोध है कि उक्त अधियाचित राशि रुपये 43,70,891/- (तेतालीस लाख सत्तर हजार आठ सौ एकानवे रुपये) मात्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। ताकि कराये जा रहे कार्यों का विपत्र भुगतान किया जा सके।

अनु०:-1. अधियाचना प्रपत्र।

2. IRI Value Report

3. Map

4. प्रमाण पत्र।

विश्वासभाजन



(ई० विमल कुमार)
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमण्डल,
शेखपुरा

प्रमाण-पत्र

पथ का नाम :- Sugiya More To Charuama.

लम्बाई :-1.380 कि०मी०

बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत कराये गये कार्य के विरुद्ध उक्त पथ के अधियाचना हेतु विभागीय पत्रांक-5047 दिनांक 23.12.2021 के अनुपालन में निम्नलिखित शर्त को प्रमाणित किया जाता है :-


1. यह कि अधियाचित पथ के मापी पुस्त पर कनीय अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा दर्ज किया गया है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।
2. यह कि अधियाचित पथ में कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी को संबंधित कनीय अभियन्ता द्वारा एवं 50प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी संबंधित सहायक अभियन्ता एवं 10प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा किया जा चुका है।


07/04/25

कनीय अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रशाखा,
शेखोपुरसराय


07/04/25

सहायक अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्यअ०प्रमं०,
शेखोपुरसराय


07.4.25

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमं०
शेखपुरा

RWD Works Division, Sheikhpura

Requisition Format for Scheme Head- MR (3054) Under Bihar Rural Road " New Maintenance Policy 2018" (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Division:-Sheikhpura

S. N.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (A.N) Letter No. & Date	Administrative Approval (A.N)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI in MM/KM	Thickness of Bitumen Layer (in MM)	Value of Bitumen Content including waste plastic (in %)	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (K.M)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MR-N/23-24 Sheikhpura/08, RM/SH/ SHE/24/ 0005	Sugiya More To Charuama	20803912034	Letter no- 6120, dt. 04.12.2023	1.380	83.375	44.51009	10.94534	10/MBD/2 024-25 18.10.2024	17.07.2025	---	2287.08	25	5.015	0	0	43.70891	
																	43.70891	

Handwritten signature and date
07/04/25
S.E
AE

Handwritten signature and date
07/04/25
D.A.O.
RWD Works Division,
Sheikhpura

Handwritten signature and date
07/04/25
Executive Engineer
RWD Works Division,
Sheikhpura

Name of Road :- Sugiya More To Charuama
Section no.-14.

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	CATEGORY	Latitude	Longitude	Event
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD			
7/4/25	12: 14: 7	14	0.1	270	0	2700	2436	G	25.136427	85.695006	Normal
7/4/25	12: 14: 41	14	0.1	260	10.1	2600	2348	G	25.136427	85.695006	Normal
7/4/25	12: 15: 3	14	0.1	250	10.1	2500	2260	G	25.131652	85.69061	Normal
7/4/25	12: 15: 45	14	0.1	240	10.1	2400	2172	G	25.131742	85.689644	Normal
7/4/25	12: 16: 9	14	0.1	250	10.1	2500	2260	G	25.132385	85.686941	Normal
7/4/25	12: 16: 42	14	0.1	260	10.1	2600	2348	G	25.132022	85.68593	Curve
7/4/25	12: 17: 8	14	0.1	250	10.1	2500	2260	G	25.131673	85.685148	Normal
7/4/25	12: 17: 41	14	0.1	250	10.1	2500	2260	G	25.131674	85.685011	Normal
7/4/25	12: 18: 6	14	0.1	240	10.1	2400	2172	G	25.131403	85.684226	Normal
7/4/25	12: 18: 47	14	0.1	260	10.1	2600	2348	G	25.131453	85.683488	Normal
7/4/25	12: 19: 9	14	0.1	250	10.1	2500	2260	G	25.132395	85.681684	Normal
7/4/25	12: 19: 41	14	0.1	260	10.1	2600	2348	G	25.132527	85.680937	Normal
7/4/25	12: 20: 23	14	0.1	250	10.1	2500	2260	G	25.132425	85.680937	Normal
Total=			1.300	Km			Avg. 2287.08				

Handwritten signature
07/04/25
S.E

Handwritten signature
07/04/25
A.E

Handwritten signature
Executive Engineer
R.W.D.(W) Division,
Sheikhpura

Name of Customer : Nityanand Kumar
 Name of Work / Road : Sugya More To Chauama
 Lab Job number : 14
 Date : 07.04.2025
 Section No. : 14


Test Date : 07.04.2025
 Machine No : 484
 Road Name : Sugya More To Chauama
 Road Type : (R) RURAL ROAD
 Start S No :
 Start E No :
 Side :
 Weather :
 UIV Range : 1172 To 3000 Interval mm/km
 Dist Range : 0 To 1.4
 Equation : $Y = 0 * X^2 + 0.877 * X + 68.16$
 Start Location :
 End Location :
 $Y = 0 * X^2 + 0.877 * X + 68.16$

Print
 Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : C:\Users\USER\Desktop\07041220.Xls, Section No. : 14, Egn : $Y = 0 * X^2 + 0.877 * X + 68.16$
 Name of Customer : Nityanand Kumar, Name of Work / Road : Sugya More To Chauama, Lab Job number : 14

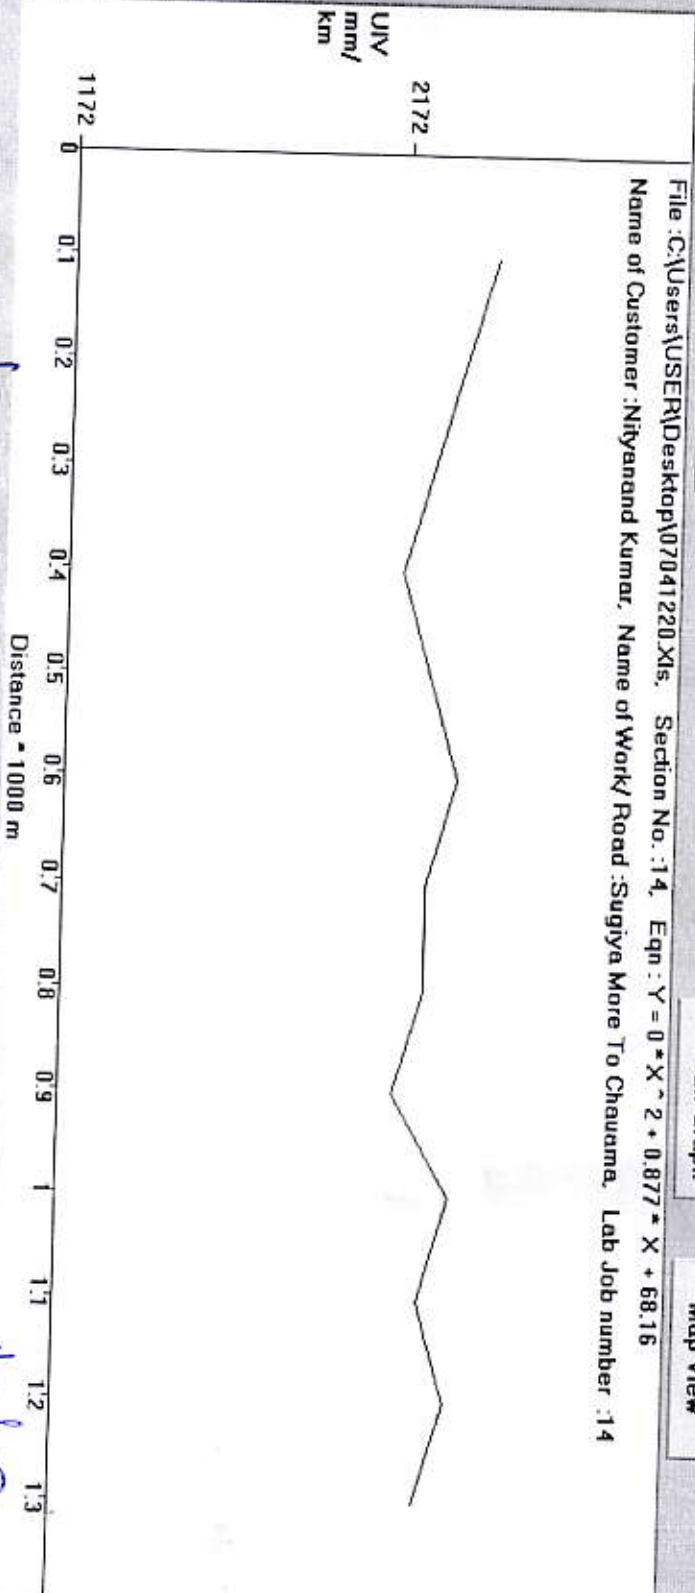

Handwritten signature
 07/04/25
 S.E.

Handwritten signature
 07/04/25
 DE

Handwritten signature
 Executive Engineer
 Rural Works Department
 Works Division, Sheikhpura